

CA90CLA

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Camino
Filtraggio	A espulsione
Controllo Elettronico	Sì
Materiale	Acciaio verniciato
Tipo Inox	-
Codice EAN	805336962485
larghezza cappa	90 Cm



Estetica

Estetica:	Universale	Finitura:	Matt
Colore:	Antracite	Logo:	Adesivo

Comandi

Regolazione comandi:	Tasti elettronici
----------------------	-------------------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	Sì
Funzione ricambio aria 24h	Sì
Opzioni di programmazione tempo	Sì



Caratteristiche tecniche

				
N° di luci	2	Temperatura colore luce	3000° K	
Tipo di luce	LED	Potenza luce (W)	1,1	
Potenza motore (W)	275	N° di filtri	2	
Indicatore cambio filtri	Sì	Filtri antigrasso	Alluminio	

Diametro imbocco motore	150 mm	Valvola di non ritorno	Si
Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650mm
Massima aspirazione in mod. libera (P0) [mc/h]	820		

	Capacità di aspirazione (IEC 61591) [mc/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	286	47
Velocità 2	410	55
Velocità 3	615	66
Velocità intensiva	806	71

Dotazione accessori inclusi

Riduzione tubo Ø150 / Ø120 mm	Si
-------------------------------	----

Prestazioni / Etichetta Energetica CA90CLA




Efficienza di consumo annuale (AEC)	42,4 KWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	66 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	72 dB(A)
Efficienza fluidodinamica (FDE)	35,9 %	Assorbimento in OFF mode (P0)	- W
Classe di efficienza fluidodinamica (FDEC)	A	Assorbimento in Stand-by (Ps)	0,49 W
Efficienza di illuminazione (LE)	78,0 lux/W	Aumento del fattore tempo (F)	0,7
Classe di efficienza di illuminazione	A	Indice di efficienza energetica	41,5
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	89,5 %	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	405,2 mc/h
Classe di efficienza di filtraggio grassi (GFEC)	B	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	489 Pa
Portata d'aria alla minima velocità (Qmin)	279,5 mc/h	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	153,5 W
Portata d'aria alla massima velocità (Qmax)	629,8 mc/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WI)	4,4 W

Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	787,6 mc/h	Valore medio del sistema di illuminazione sul piano cottura (Emiddle)	343 lux
Emissione ponderata potenza acustica velocità minima (SPEmin)	47 dB(A)	Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	72 dB(A)

Collegamento elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	279 W
Tensione	220 - 240 V
Frequenza	50 - 60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm

Dimensioni

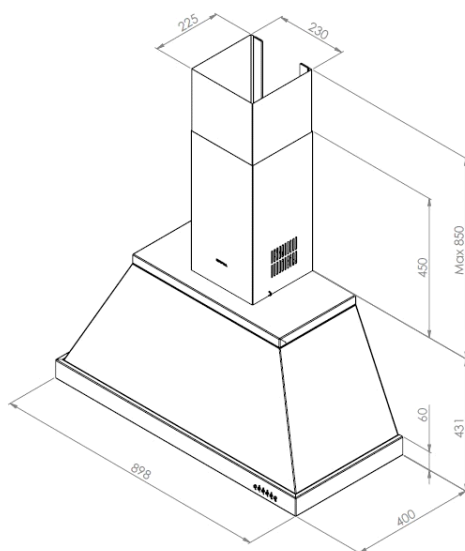


Accessori non inclusi

Glossario simboli



Ricambio aria 24h

La funzione Ricambio aria 24h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10' ogni ora per 24 ore.




Filtri antigrasso

I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Classe energetica

L'efficienza delle cappe Apell consente consumi energetici ridotti.



Segnale luminoso

Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri ai carboni attivi.



Spegnimento automatico

L'opzione spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Luce

Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire così di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo

La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.